





DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA GERMICIDA DE AIRE INDIRECTO

Características de Todos los Modelos:

- Lámparas Ultravioleta Germicidas de Encendido Instantáneo **STER-L-RAY**®
- Balastos Electrónicos Variables de **Surelite**™
- Portalámparas **Steadfast**™
- Construcción de Acero Inoxidable tipo 304
- Persiana Desviadora UV
- Reflector Pulido
- Montaje Colgante Juego Pabellón (Modelo LIND24-EVO-2PM) o Montaje de Pared (Modelo LIND24-EVO)

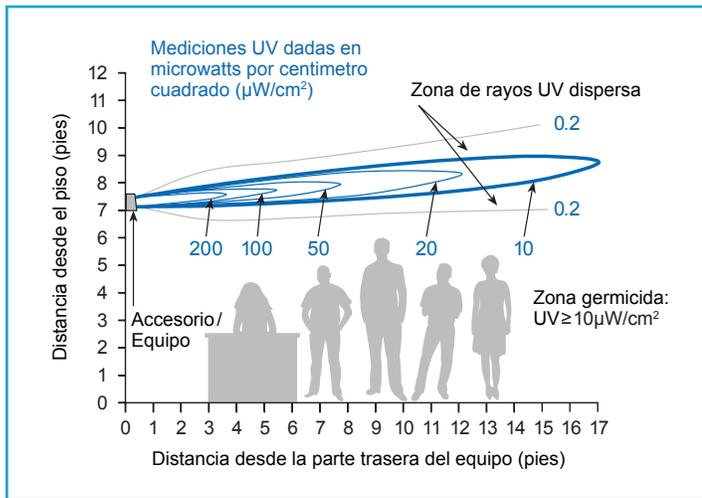

Distribución de rayos ultravioleta desde el equipo Hygeaire® Model LIND24-EVO montado en pared.

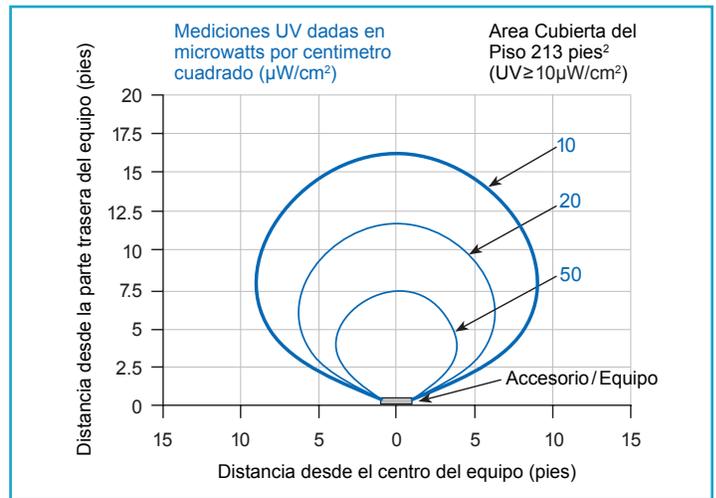

Ejemplo del área cubierta por el equipo Hygeaire® Model LIND24-EVO montado en pared.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Número de Lámparas (Cantidad)	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta ②	Dimensiones Externas de la Carcasas – mm (pulgadas)			Vida Util
				Largo	Ancho	Profundidad	
LIND24-EVO	05-1348-R (1)	31 Watts	8.5 Watts	610 (24")	136 (5-11/32")	200 (7-7/8")	10,000 Horas
LIND24-EVO-2PM	05-1348-R (2)	61.4 Watts	17 Watts	610 (24")	267 (10-17/32")	200 (7-7/8")	10,000 Horas

① Consumo en Watts incluye pérdida del balastro (aproximados).

② Salida es 254 nanómetros en 100 horas y 26.6 °C (aproximado).

- Unidades disponibles en 120v 50/60 Hz y 220–230v 50/60 Hz. Especificar al momento de realizar el pedido.
- Consultar con la fábrica con respecto a otros requerimientos energéticos.
- El fondo de la unidad debe instalarse a una altura mínima de 2.13m (7 ft) encima del piso.



375 Marcus Boulevard, Hauppauge, NY 11788
 (631) 273-0500 • Fax: (631) 273-0771 • Email: Sales@AtlanticUV.com
 Compre en: AtlanticUltraviolet.com • Infórmese Más en: Ultraviolet.com
 Document Number 98-1752 • abril 2023 • ©2023 Atlantic Ultraviolet Corporation®

